


Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310

Модульная панель управления для контроля за работой камер и профессиональных систем видеонаблюдения.

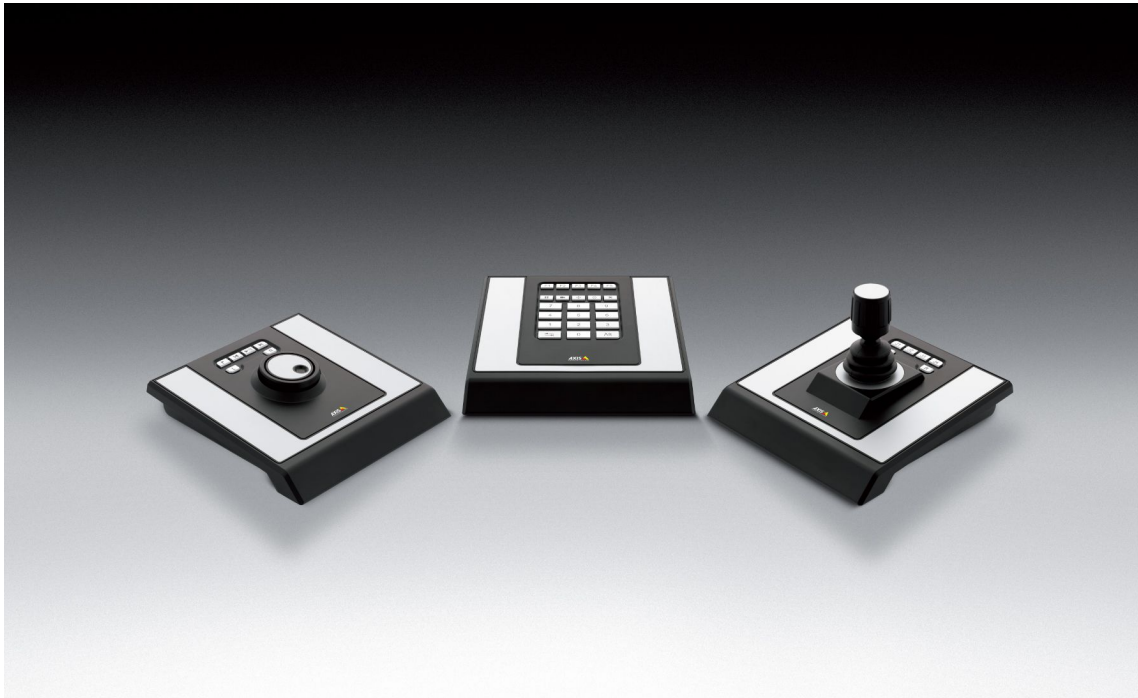

- > Модульная система.
- > Точное управление PTZ-камерами.
- > Профессиональная конструкция.
- > Качество и надежность.
- > Простая установка.

Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310 – это модульная система, состоящая из трех отдельных устройств – джойстика, клавиатуры и поворотного переключателя. Преимущество модульной системы заключается в том, что пользователи могут выбрать как простое решение, состоящее из одного джойстика, так и полный комплект с тремя модулями, позволяющий управлять камерами и системами видеонаблюдения.

Джойстик AXIS T8311 для охранного видеонаблюдения обеспечивает оперативное и точное управление всеми PTZ-камерами и сетевыми купольными PTZ-камерами Axis. Благодаря клавиатуре AXIS T8312 пользователь быстро переходит между рабочими пространствами, камерами, представлениями и предустановленными параметрами PTZ. Поворотный переключатель AXIS T8313 используется для навигации по записанному видео.

Все три модуля сконструированы из прочных материалов. Внешне их выделяет профессиональный вид и законченность, благодаря чему панель управления прекрасно вписывается в интерьер помещения для видеонаблюдения. Модули приспособлены для использования как правшами, так и левшами. AXIS T8311 – это трехкоординатный джойстик с поворотной

ручкой и шестью программируемыми функциональными клавишами. Клавиатура AXIS T8312 оснащена десятью программируемыми функциональными клавишами и 12 клавишами с предустановленными функциями. У поворотного переключателя AXIS T8313 также есть шесть программируемых функциональных кнопок и колесико навигации.

Благодаря USB-интерфейсу модули просты в установке. При использовании полной панели управления AXIS T8310 модули подключаются друг к другу при помощи клавиатуры AXIS T8312, служащей USB-концентратором. Панель управления AXIS T8310 поддерживается приложением AXIS Camera Station 3.30 и более поздних версий.



Технические характеристики — панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310

Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310	
Модели	Джойстик AXIS T8311 для охранного видеонаблюдения Клавиатура AXIS T8312 для охранного видеонаблюдения Поворотный переключатель AXIS T8313 для охранного видеонаблюдения
Общие	
Питание	Посредством USB-интерфейса
Корпус	Поликарбонатный АБС-пластик
Условия эксплуатации	От 0 °C до 60 °C
Интерфейс	Совместимый со стандартами USB 1.1/2.0/3.0
Сертификаты	EN 55022, класс В, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел В, класс В, C-tick AS/NZS CISPR 22, класс В, VCCI, класс В, ICES-003, класс В, IEC/EN 60529 IP20
Системные требования	Windows XP/Vista/7 или 8/2000-/2003- или 2012 Server, порт USB 2.0
Совместимая продукция	Сетевые видеокамеры Axis, сетевые видеосерверы Axis


Джойстик управления охранным видеонаблюдением AXIS T8311	
Функции	Трёхкоординатный джойстик с эффектом Холла: ось X/Y: для панорамирования и наклона ось Z: ручка для зума 6 функциональных кнопок, определяемых программным приложением
Отклонение	Квадратный разделитель Панорамирование/наклон (XY): ±15° Зум (Z): ±25°
Размеры	109 x 182 x 181 мм
Масса	730 г
Разъёмы	USB, тип В
Также в комплекте	1 x USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК, руководство пользователя
Требования AXIS Camera Station	AXIS Camera Station 2.11 или более поздних версий

Клавиатура AXIS T8312 для охранного видеонаблюдения	
Функции	22 клавиши: 10 функциональных кнопок, определяемых программным приложением, из которых 5 относятся к подсветке, 0-9, TAB, ALT
Размеры	35 x 182 x 181 мм
Масса	630 г
Разъёмы	2x USB, тип А, 1x USB, тип В
Интерфейс	Интегрированный USB-концентратор
Также в комплекте	1 x USB-кабель длиной 40 см для соединения модулей, 1 x USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК, руководство пользователя
Требования AXIS Camera Station	AXIS Camera Station 3.30 или более поздних версий

Поворотный переключатель AXIS T8313 для охранного видеонаблюдения	
Функции	6 функциональных кнопок, определяемых программным приложением
Отклонение	Угол срабатывания затвора — 160°
Размеры	45 x 182 x 181 мм
Масса	630 г
Разъёмы	USB, тип В
Также в комплекте	1 x USB-кабель длиной 40 см и 1 x USB-кабель длиной 80 см для соединения модулей, руководство пользователя
Требования AXIS Camera Station	AXIS Camera Station 3.30 или более поздних версий

Размеры

1. AXIS T8313
2. AXIS T8311
3. AXIS T8312

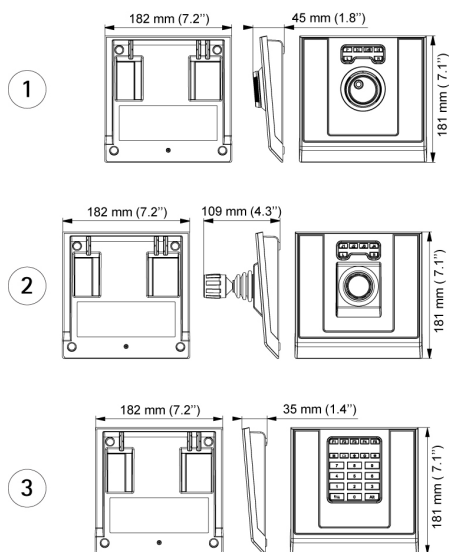

Совместимая продукция

1. Сетевые камеры AXIS
2. Видеосерверы AXIS

