

Беспроводной сетевой USB-адаптер высокого усиления, скорость до 150 Мбит/с TL-WN722N



Обеспечивает более надёжное
соединение в помещении с
большим количеством помех

4 дБи съёмная антенна
значительно увеличивает
силу сигнала

Лёгкая настройка защиты
беспроводного соединения одним
нажатием кнопки QSS



Описание :


Беспроводной сетевой USB-адаптер высокого усиления TL-WN722N позволит вам подключить персональный компьютер или ноутбук к беспроводной сети и высокоскоростному Интернет-соединению. Благодаря технологии трансляции Align TM-1, основанной на стандарте связи 802.11n, TL-WN722N обеспечивает значительно более надёжное беспроводное соединение, по сравнению со стандартом 802.11g. Кроме того, 4 дБи антенна позволит значительно увеличить зону приёма и скорость сигнала. Теперь вы сможете получать ещё больше удовольствия от доступа в Интернет и загрузки файлов, а также от онлайн-игр и потокового просмотра видео.

Характеристики:

Стандарты	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Интерфейс	USB 2.0
Скорость передачи сигнала	До 150 Мбит/с
Диапазон частот	2,4-2,4835 ГГц
Мощность передачи	20 дБм (максимально)*
Тип модуляции	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Чувствительность (приём)	130 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER
	54 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER
	11 Мбит/с: -85 дБм при 8% PER
	6 Мбит/с: -88 дБм при 10% PER
1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER	
Антенна	4 дБи съёмная всенаправленная антенна с разъёмом RP-SMA
Безопасность	64/128-битное WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Поддержка ОС	Windows 7,8/Vista/XP/2000
Рабочая температура	0°C~40°C
Температура хранения	-40°C~70°C
Влажность (рабочий режим)	10% ~ 90%, без конденсации
Влажность (при хранении)	5%~95%, без конденсации
Размеры	93,5 x 26 x 11 мм

*EIRP - эквивалентная изотропно-излучаемая мощность, которая составляет 20 дБм (100 мВт), коэффициент усиления антенны не будет влиять на мощность беспроводной передачи

Схема сети:

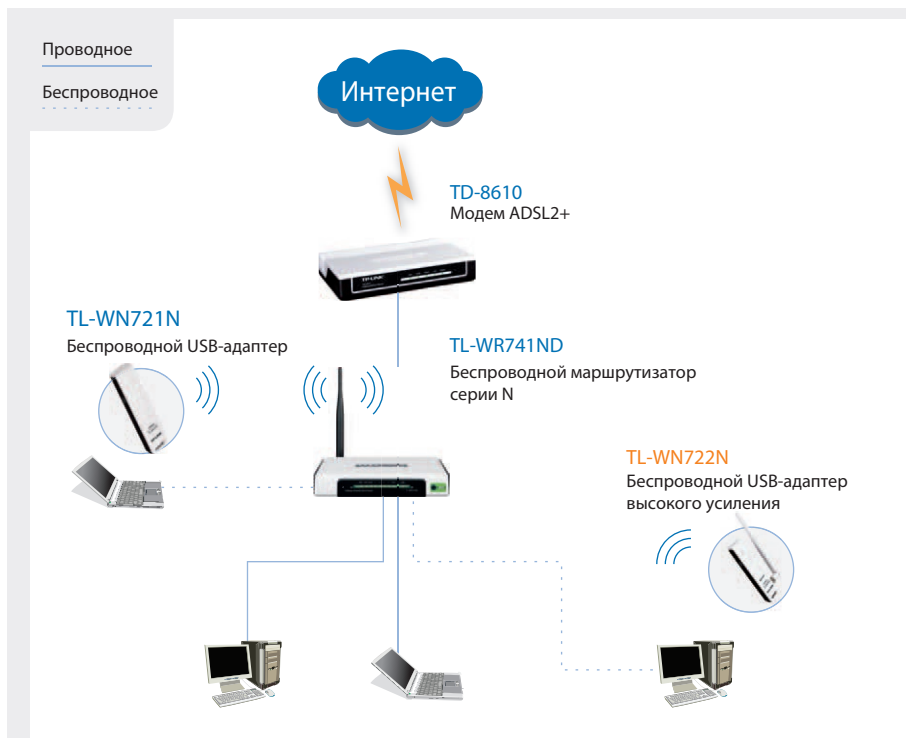

Особенности:

- Интерфейс USB 2.0, портативный дизайн
- Поддержка двух режимов работы: Infrastructure и Ad-Hoc
- Скорость до 150 Мбит/с
- 4 дБи всенаправленная съёмная антенна значительно улучшает качество соединения
- Лёгкая настройка защиты беспроводного соединения одним нажатием кнопки QSS
- Поддержка 64/128-битного WEP, совместим со 128-битным WPA (TKIP/AES), поддержка MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication, IEEE 802.1X
- Надёжное беспроводное соединение
- Поддержка ОС Window 8,7/Vista/XP/2000

Комплект поставки:

- Беспроводной USB-адаптер высокого усиления TL-WN722N
- 4 дБи съёмная антенна
- Кабель USB
- Руководство по быстрой настройке
- Компакт-диск с материалами, включая:
 - Утилита настройки и драйвер для TL-WN722N
 - Руководство пользователя
 - Прочая полезная информация

Сопутствующие устройства:

- Беспроводные маршрутизаторы серии N TL-WR741ND и TL-WR740N
- Беспроводной USB-адаптер серии N TL-WN721N

Спецификации могут меняться без уведомления. TP-LINK является зарегистрированной торговой маркой компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD». Прочие бренды и наименования продукции являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их владельцев. Спецификации не могут быть воспроизведены в какой-либо форме или посредством каких-либо средств или использованы для составления производных материалов с помощью перевода, изменения или частичного использования настоящей публикации без разрешения от компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD».