

Беспроводной сетевой Nano USB-адаптер серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WN725N

⊙ Особенности:

- Скорость стандарта N до 150 Мбит/с
- Совместимость с устройствами стандарта 802.11 b/g/n
- Установочный диск и утилита настройки на 14 языках
- Поддержка программного WPS
- Поддержка функции программной точки доступа для создания общего доступа
- Расширенные функции безопасности: поддержка WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Windows XP 32/64-бит, Vista 32/64-бит, Windows 7 32/64-бит, Windows 8 32/64-бит
- Поддержка стандарта WMM (Wi-Fi Multimedia) для потоковой передачи видео и аудио-данных
- Поддержка режимов ad-hoc и infrastructure




⊙ Описание:

Беспроводной сетевой Nano USB-адаптер серии N TL-WN725N позволит вам подключить персональный компьютер или ноутбук к беспроводной сети на скорости до 150 Мбит/с. Миниатюрное устройство было разработано для максимального удобства при подключении к USB-порту компьютера. Подключив устройство к USB-порту, его можно там и оставить, что является удобным как дома, так и в путешествиях. Устройство также обладает расширенными возможностями шифрования и простой настройкой.

Характеристики:

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Интерфейс	USB 2.0
Светодиодные индикаторы	Состояние
Размеры (Ш x Д x В)	18,6 x 15 x 7,1 мм
Вес	2,1 грамм (без упаковки)
Антенна	Встроенная
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ	
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Диапазон частот	2,4-2,835 ГГц
Скорость передачи данных	11b: до 11 Мбит/с (динамически)
	11g: до 54 Мбит/с (динамически)
	11n: до 150 Мбит/с (динамически)
Мощность беспроводного сигнала	<20 дБм
	130 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 108 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER
Чувствительность (приём)	54 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER
	11 Мбит/с: -85 дБм при 8% PER
	6 Мбит/с: -88 дБм при 10% PER
	1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER
Беспроводные режимы	Ad-Hoc / Infrastructure
Защита беспроводной сети	Поддержка 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), Поддержка IEEE 802.1X
Тип модуляции	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
ПРОЧЕЕ	
Сертификация	CE, FCC, IC, RoHS
Системные требования	Windows 8(32/64-бит), Windows 7(32/64-бит), Windows Vista(32/64-бит), Windows XP(32/64-бит)
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C
	Температура при хранении: -40°C~70°C
	Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без конденсации Влажность воздуха при хранении 5%~90%, без конденсации

⊙ Схема сети:

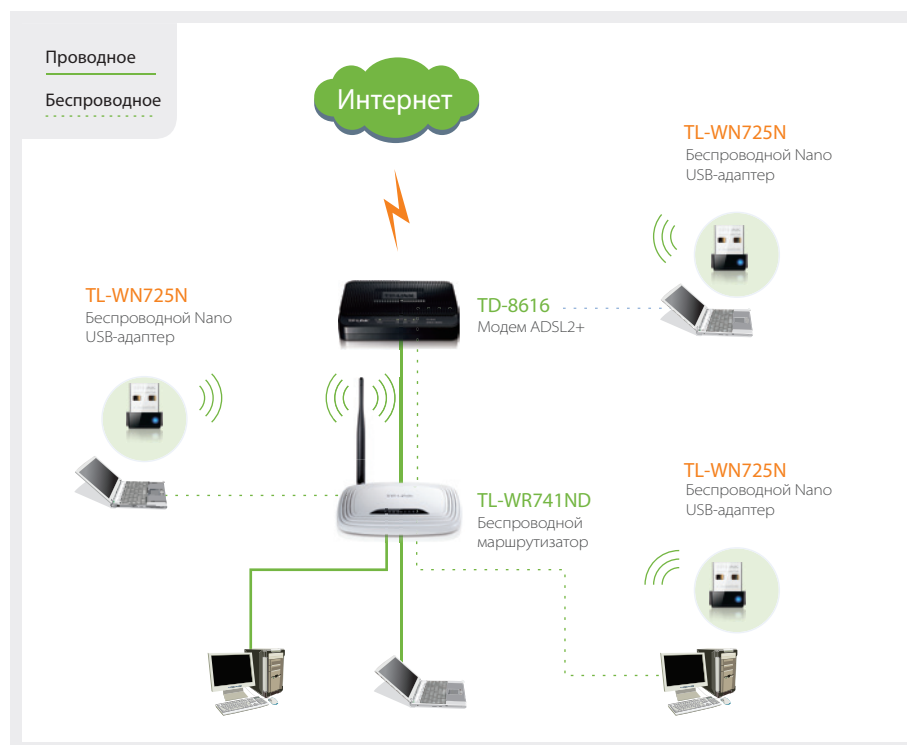

Комплект поставки:

- Беспроводной Nano USB-адаптер TL-WN725N
- Компакт-диск с материалами
- Руководство по быстрой настройке

Сопутствующие устройства:

- Маршрутизатор серии N TL-WR741ND/TL-WR740N
- Модем ADSL2+ TD-8616