

### Основные характеристики

#### Высокое качество видео

Качество видео в разрешении 1080p

#### Всепогодный корпус

Защита от пыли и влаги позволяет использовать камеру вне помещений

#### Угол обзора 180°

Широкоугольный объектив для более широкого охвата наблюдаемого пространства



## DCS-2670L

### 2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, углом обзора по горизонтали 180°, WDR и слотом для карты microSD

#### Характеристики

- Full HD-качество видео
- Угол обзора 180°
- Всепогодный корпус<sup>1</sup>, соответствующий стандарту IP65
- Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения на расстоянии до 10 м в полной темноте
- Обнаружение движения и звука
- Отправка уведомлений на мобильное устройства или запись снимков/видеофрагментов на карту microSD
- Простая установка Universal Plug-and-Play (uPnP)
- Поддержка настройки с помощью Bluetooth и Ethernet
- Обратная совместимость с устройствами стандарта 802.11g/b
- Поддержка сжатия видео H.264 для наилучшей производительности вещания
- Возможность подключения по беспроводной сети позволяет установить камеру в любом необходимом месте
- Удаленный просмотр и настройка камеры с помощью приложения mydlink и mydlink Lite<sup>2</sup>

Внешняя беспроводная сетевая Full HD-камера DCS-2670L оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 180° для полного охвата наблюдаемого пространства в разрешении 1080p. Благодаря трехосевому механизму ее легко установить даже на потолке, а ИК-подсветка, обнаружение движения и звука, а также удобное мобильное приложение mydlink позволяют вам всегда быть в курсе событий.

#### Круглосуточное видеонаблюдение

Камера DCS-2670L оснащена уникальным широкоугольным объективом с углом обзора по горизонтали 180°, обеспечивающим полный охват комнаты с помощью всего одного устройства. Отправление уведомлений и запись снимков и видеофрагментов при обнаружении события, а также возможность удаленного просмотра видео с помощью мобильного приложения позволяют быть в курсе событий, где бы вы ни находились. При срабатывании функции обнаружения движения и звука автоматически начинается ведение записи и отправка уведомления. Видеонаблюдение в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 10 м.

#### Установка в любом удобном месте

DCS-2670L поддерживает стандарт беспроводного подключения 802.11n и обеспечивает расширенную зону покрытия и более высокую скорость передачи данных, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g/b. Корпус камеры соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позволяет разместить его как в помещении, так и снаружи.

#### Приложение mydlink

Поддержка камерой сервиса mydlink делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью мобильного приложения. Поддержка записи на карту microSD позволяет сохранять записанные файлы. Также камера позволяет начинать запись видео вручную, обеспечивая более комфортное наблюдение за домом или офисом.

**Вид передней панели**



**Вид боковой панели**



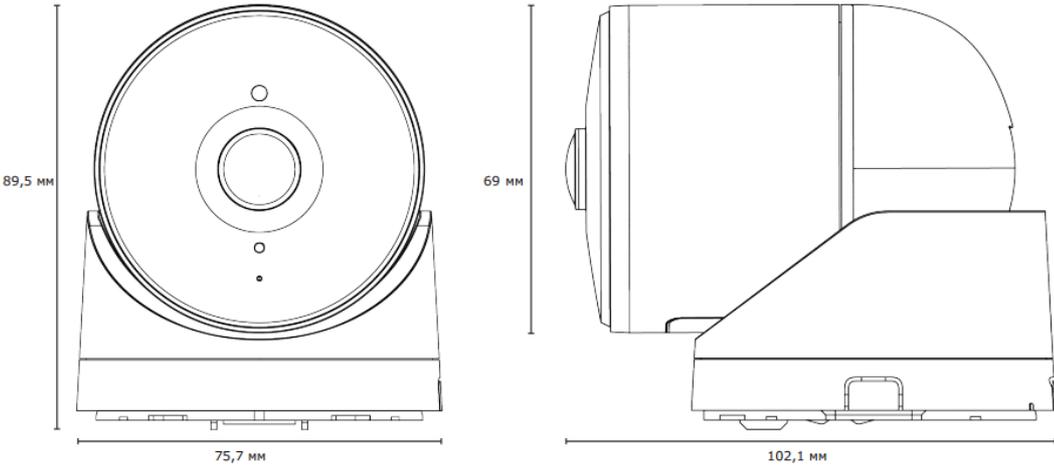
## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet</li> <li>Слот для карты microSD/SDHC/SDXC, поддерживаются карты объемом до 128 ГБ</li> </ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Питания/состояния</li> </ul>
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кнопка Reset</li> </ul>
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разъем для подключения питания</li> </ul>
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> <li>Всепогодный корпус (стандарт IP65)</li> </ul>

### Параметры камеры

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования</li> <li>Фокусное расстояние: 1,5 мм ± 3%</li> <li>Апертура: F2.0</li> <li>Минимальное расстояние до объекта: 30 см</li> <li>Угол обзора (16:9): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 180° (по горизонтали)</li> </ul> </li> <li>Цифровое увеличение 10x</li> <li>Минимальное освещение: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Цветной режим: 0,5 люкс</li> <li>- Черно-белый режим: 0,1 люкс</li> <li>- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс</li> </ul> </li> <li>Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м</li> <li>Встроенный микрофон</li> <li>Углы регулировки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- От 0 до 90° (по вертикали)</li> <li>- От 0 до 180° (по горизонтали)</li> </ul> </li> </ul>
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных</li> <li>Метки времени и вставки текста</li> <li>Настраиваемые окна для обнаружения движения</li> <li>Настройка яркости</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>WDR</li> </ul>
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сжатие видео в формате H.264/MJPEG</li> <li>H.264 мультикаст вещание</li> <li>Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров</li> </ul>
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с</li> </ul>
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAC (32 Кбит/с)</li> <li>G.711 (128 Кбит/с)</li> </ul>
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP</li> <li>DHCP-клиент</li> <li>NTP-клиент (D-Link)</li> <li>DNS-клиент</li> <li>DDNS-клиент (D-Link)</li> <li>SMTP-клиент</li> <li>HTTP-сервер</li> <li>HTTPS (для настройки)</li> <li>UPnP port forwarding</li> <li>RTP/RTSP/RTCP</li> <li>Bonjour</li> <li>ONVIF</li> </ul>
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none"> <li>802.11n/g/b с шифрованием WPA/WPA2</li> <li>Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с</li> <li>Bluetooth Low Energy (BLE)</li> </ul>
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Защита учетной записи администратора и группы пользователей</li> <li>Аутентификация по паролю</li> <li>Аутентификация HTTP и RTSP</li> </ul>
<b>Управление</b>	
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обнаружение движения</li> <li>Обнаружение звука</li> <li>Запись по расписанию</li> <li>Уведомление о событии и запись видеороликов/стоп-кадров на мобильное устройство</li> </ul>
Удаленное управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер</li> </ul>
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мобильное приложение mydlink и mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod touch и мобильных устройств на базе Android</li> </ul>
<b>Физические параметры</b>	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> <li>360 г ± 5%</li> </ul>
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> <li>102,1 x 75,7 x 89,5 мм</li> </ul> 

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, углом обзора по горизонтали 180°, WDR и слотом для карты microSD

Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>Адаптер питания:<ul style="list-style-type: none"><li>Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц</li><li>Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А</li></ul></li></ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>Макс. 5 Вт ± 5%</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>Рабочая: от -25 до 45 °С</li><li>Хранения: от -20 до 70 °С</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)</li><li>При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)</li></ul>
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"><li>Внешняя сетевая камера DCS-2670L</li><li>Адаптер питания</li><li>Ethernet-кабель</li><li>Водонепроницаемый коннектор</li><li>Комплект для монтажа</li><li>Краткое руководство по установке</li></ul>	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"><li>CE</li><li>CE LVD</li><li>FCC</li><li>ICES</li><li>RCM</li></ul>
Информация для заказа	
Модель	Описание
DCS-2670L	2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, углом обзора по горизонтали 180°, WDR и слотом для карты microSD

<sup>1</sup> Стандарт IP65 означает, что устройство защищено от пыли и влаги - струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие. Устройство рекомендуется размещать под крышей.

<sup>2</sup> Список поддерживаемых ОС и версий браузера доступен на сайте [www.ru.mydlink.com](http://www.ru.mydlink.com) в разделе Поддержка > Вопросы и ответы > mydlink Basic > Системное требование

Обновлено 02/11/2017