

Цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой и широким динамическим диапазоном (WDR), 4 мегапикселя

Серия IPC2124SR3



Основные характеристики

Оптические устройства

- Режим день/ночь
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 30 м (98 футов)
- Оптическое стекло с более высокой светопрозрачностью
- Антиотражающее окно с повышенным коэффициентом пропускания инфракрасного излучения
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный интеллектуальный алгоритм
- Три потока
- Формат коридора 9:16

Сетевой разъём

- Совместимость с ONVIF

Структура


- Широкий диапазон температур: от -35 до +60 °C
- Широкий диапазон напряжения: ±25%
- IP67

Технические характеристики

	IPC2124SR3-DPF36	IPC2124SR3-DPF60	IPC2124SR3-DPF120
Камера			
Датчик	1/3 дюйма, прогрессивная развертка, 4 мегапикселя, CMOS		
Объектив	3,6 мм; F1.8	6,0 мм; F1.8	12,0 мм; F1.8
Угол обзора (H)	76,8°	49,9°	25°
Затвор	Автом./ручн., 1/6–1/100 000 сек.		
Минимальная освещенность	Цвет: 0,02 лк (F1.8; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой		
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)		
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR		
Сигнал/шум	> 55 дБ		
Дальность ИК-подсветки	Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов)		
Антитуман	Цифровой антитуман		
WDR	120 дБ		
Видео			
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль		
Частота кадров	Основной поток: 4 мегапикселя (2592×1520): До 20 к/сек., 4 мегапикселя (2560×1440): До 25 к/сек., 3 мегапикселя (2048×1520): До 30 к/сек.; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/сек.; Третий поток: D1(720×576): До 30 к/сек.		
Коридорный режим 9:16	Поддерживается		
HLC	Поддерживается		
BLC	Поддерживается		
OSD	До 8 OSD		
Режим маскирования	До 8 областей		
ROI	До 8 областей		
Детекция движения	До 4 областей		
Smart			
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, детекция движения		
Интеллектуальная идентификация	Обнаружение лиц, расфокусировки, смены сцены		
Статистический анализ	Подсчет людей		

Общая функция	Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Сетевой разъём	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S), API
Интерфейс	
Сетевой разъём	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Общие характеристики	
Блок питания	12 В пост. тока $\pm 25\%$, PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: Макс. 6,4 Вт
Размеры (В × Ш × Г)	157,3 × 62,4 × 63 мм
Масса	0,45 кг
Условия эксплуатации	от -35 до 60 °С; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации)
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP67
Кнопка сброса	Поддерживается

Размеры

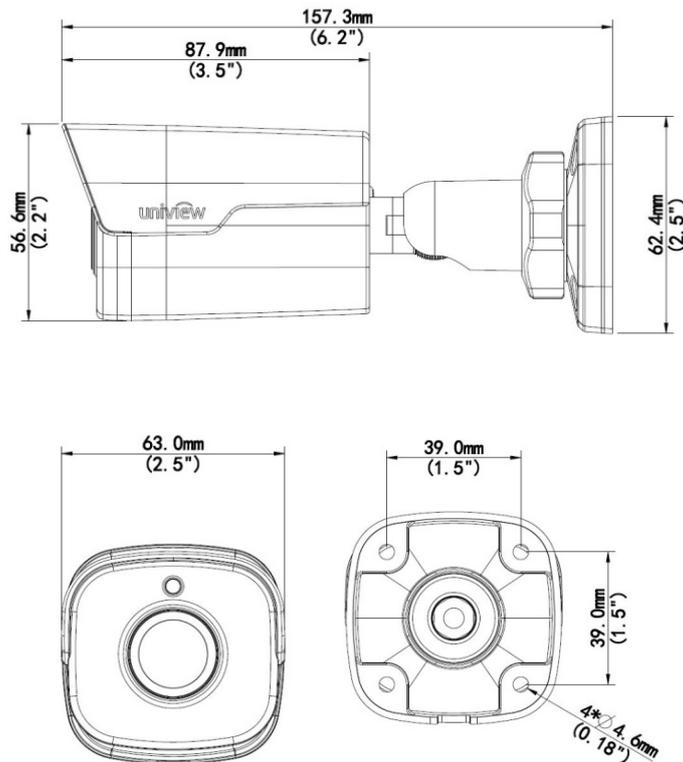

Аксессуары

Способ установки	Аксессуары	Описание
Крепление на стене	Монтажный пьедестал входит в комплект поставки	\
Крепление на потолке	Монтажный пьедестал входит в комплект поставки	\

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 310051 (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2015–2017, авторское право принадлежит компании Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.