


Телескопическое крепление для потолка AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

Доступное и гибкое решение для потолочного монтажа.

Телескопическое крепление для потолка AXIS T91B53 идеально подходит в случаях, когда на высокий потолок в магазине нужно подвесить фиксированную купольную или обычную камеру. Телескопическая конструкция позволяет просто и безопасно регулировать длину при установке от 1 до 1,8 метра с интервалом 10 см. Монтажное основание телескопического крепления совместимо с кабельной коробкой AXIS T94F01P, что позволяет обеспечить безопасную разводку кабелей в трубах 1/2" (M20). Лёгкое и прочное потолочное крепление также можно устанавливать на стенах горизонтально с использованием страховочного тросика AXIS Safety Wire.

- > Для использования внутри помещений.
- > Идеально подходит для торговых и коммерческих помещений.
- > Регулируемая длина от 1 до 1,8 м.
- > Кронштейн совместим с подвесными комплектами и держателями камер Axis с адаптерами кабелепроводов 3/4".
- > Легкая и прочная конструкция.

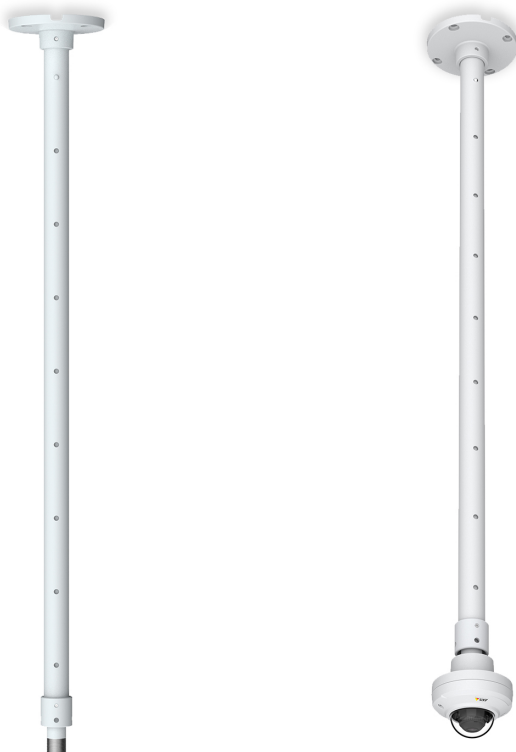

Телескопическое крепление для потолка AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

Общие характеристики

Совместимые продукты	<p>Требуют использования подвесного комплекта AXIS T94B02D Pendant Kit: Сетевые камеры серии AXIS M20 Network Camera Сетевые камеры серии AXIS M30 Network Camera Сетевые камеры серии AXIS M31 Network Camera</p> <p>Требуют использования подвесного комплекта AXIS T94K01D Pendant Kit: Сетевые камеры серии AXIS P32 Network Camera Сетевые камеры серии AXIS P33 Network Camera (только модели для внутреннего видеонаблюдения) Сетевые камеры серии AXIS Q35 Network Camera (только модели для внутреннего видеонаблюдения)</p> <p>Требуют использования держателя для камеры AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS: Сетевые камеры серии AXIS M10 Network Camera (только модели для внутреннего видеонаблюдения) Сетевые камеры серии AXIS M11 Network Camera (только модели для внутреннего видеонаблюдения) Сетевые камеры серии AXIS M50 Network Camera Сетевые камеры серии AXIS P13 Network Camera (только модели для внутреннего видеонаблюдения) Сетевые камеры серии AXIS P14 Network Camera Сетевые камеры серии AXIS P32 Network Camera Сетевые камеры серии AXIS P33 Network Camera (только модели для внутреннего видеонаблюдения) Сетевые камеры серии AXIS Q35 Network Camera (только модели для внутреннего видеонаблюдения)</p> <p>Требуют использования трубного переходника AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" и подвесного комплекта AXIS T94A01D Pendant Kit: Сетевые камеры серии AXIS M55 Network Camera</p>
Материал корпуса	Ударопрочная алюминиевая конструкция с порошковым покрытием с защитой по классу IK08
Стойкость	Не содержит ПВХ

Место установки	Для работы в помещении
Вариант установки	На потолке На стене (требуется страховочный тросик)
Максимальная нагрузка	1,6 кг
Прокладка кабелей	Сбоку Сзади
Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN/UL 62368-1 Окружающая среда IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-27 EN 50581
Размеры	При монтаже на потолок: минимум 1 м, максимум 1,8 м При монтаже на стене: 1 м
Масса	1,2 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Набор винтов и гаек
Дополнительные аксессуары	Подвесной комплект AXIS T94B02D Pendant Kit Подвесной комплект AXIS T94A01D Pendant Kit Подвесной комплект AXIS T94K01D Pendant Kit Держатель для камеры AXIS T91A04 Camera Holder под 3/4-дюймовые трубы с резьбой NPS Трубный переходник AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" Кабельная коробка AXIS T94F01P Conduit Back Box Страховочный тросик AXIS Safety Wire, 3 м Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility