

8-портовый KVM over IP-переключатель



Модель: DKVM-IP8

DKVM-IP8 относится к новому классу устройств доступа KVM. Он сочетает в себе удаленный KVM-доступ через IP-сети или LAN с комплексным интегрированным управлением системой.

DKVM-IP8 обеспечивает снятие, оцифровку и сжатие видео, а также его передачу совместно с сигналами клавиатуры и мыши с/на удаленный компьютер. Программное обеспечение удаленного доступа и управления функционирует на встроенных процессорах устройства, а не на серверах с критически важной информацией, что позволяет избежать негативного влияния на работу сервера и производительность сети в целом.

Совместимые кабели

DKVM-IPCB Кабель 3-в-1 (2xPS/2 + VGA) для DKVM-IP8/T1, 1.8 метра

DKVM-IPCB5 Кабель 3-в-1 (2xPS/2 + VGA) для DKVM-IP8/T1, 5 метров

DKVM-IPVUCB Кабель 2-в-1 (USB + VGA) для DKVM-IP8/T1, 1.8 метра


Функции

- Управление несколькими удаленными серверами.
- 8 портов KVM.
- Доступ к переключателю KVM через IP, ISDN или аналоговую телефонную линию.
- Доступ к BIOS.
- Распределение виртуальной памяти.
- Шифрование SSL
- Отсутствие влияния на производительность.
- Автоматический выбор оптимального видеоразрешения.
- Высокопроизводительная калибровка перемещений мыши и синхронизация.

Комплект поставки

- Переключатель DKVM-IP8
- Руководство по быстрой установке
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Кабели:
 - ✓ 2 консольных кабеля «3 в 1» (1.8M)
 - ✓ Кабель для последовательного подключения (0.9M)
 - ✓ Кабель LAN
 - ✓ Кабель USB (A-B)
 - ✓ Кабель «нуль-модем»
- Адаптер питания (5В, 2.5А)
- Монтажный комплект

Схема применения

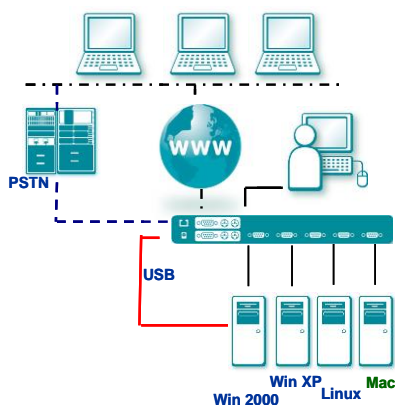

Спецификация

Характеристики		DKVM-IP8		
Подключение ПК	Напрямую	8		
	Путем последовательного соединения	120 (8 портов + 16 портов * 7 уровней)		
Выбор порта		Кнопка, «горячие» клавиши, OSD		
Коннекторы	Консоль	Клавиатура	1 разъем Mini Din 6 типа «розетка» (пурпурный)	
		Видео	1 разъем HDB15 типа «розетка» (Голубой)	
		Мышь	1 разъем Mini Din 6 типа «розетка» (Зелёный)	
	Компьютер		8 разъемов SPHD 15 pin типа «розетка» (Голубой)	
		Последовательное подключение	Клавиатура	1 разъем Mini Din 6 типа «розетка» (Пурпурный)
			Мышь	1 разъем Mini Din 6 типа «розетка» (Зеленый)
	Последовательный порт		1 разъем DB9 pin типа «штекер»	
	USB-порт		1 порт USB 2.0 типа B	
LAN		1 порт с разъемом RJ-45 типа «розетка»		
Питание		1 разъем постоянного тока (Чёрный)		
Эмуляция	Клавиатура / Мышь	PS/2		
Индикаторы	Online	8		
	10 / 100 Mbps	1 (Оранжевый / Зеленый)		
	7-сегмент	1		
Интервалы сканирования		5-99 Сек		
Кнопка Reset		Да		
Видеоразрешение		<ul style="list-style-type: none"> ● Локально: 1600*1200 ● Удаленно: 1280*1024 		
Условия окружающей среды	Рабочая температура	0 ~ 5°C		
	Температура хранения	-20 ~ 60°C		
	Влажность	0 ~ 80%, без образования конденсата		
Адаптер питания		5В, 2.5А постоянного тока		
Физические характеристики	Корпус	Металлический		
	Вес	2,6 кг		
	Размеры, мм	44*430*2200		