

Основные характеристики

Всепогодный корпус

Защита от пыли и влаги позволяет использовать камеру вне помещений

Высокое качество видео

Качество видео в разрешении 1080p

Обнаружение движения и звука

Отправка уведомлений при обнаружении движения или звука



DCS-8600LH

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD

Характеристики

- Full HD-качество видео
- Всепогодный корпус, соответствующий стандарту IP65
- Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения на расстоянии до 7 м в полной темноте
- Встроенный микрофон/динамик для двусторонней передачи звука
- Обнаружение движения и звука
- Поддержка стандарта 802.11n и обратная совместимость с устройствами стандарта 802.11g/b
- Настройка с помощью Bluetooth
- Слот для карты microSD² для записи снимков и видеоклипов
- Удаленный просмотр и настройка камеры с помощью мобильного приложения
- Угол обзора 135°
- Приложение mydlink позволяет сохранять события в облако

Внешняя беспроводная камера DCS-8600LH оснащена Full HD-объективом с углом обзора 135°, который позволяет вести наблюдение большой области в высоком качестве 1080p. Благодаря вращающейся магнитной конструкции упрощена установка камеры на потолок. Корпус камеры DCS-8600LH соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позволяет размещать камеру вне помещений. Камера может работать в широком диапазоне температур: от -25° до 45° С.

Круглосуточное видеонаблюдение

В дневное время ICR-фильтр камеры отсекает инфракрасный спектр излучения света, препятствующий получению нормального изображения, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 7 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink


Поддержка камерой DCS-8600LH сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к DCS-8600LH осуществляется через облачный web-портал mydlink или мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет просматривать и управлять камерой с планшета ПК или мобильного телефона.

Приложение mydlink с поддержкой облачной записи

Камера DCS-8600LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы сможете:

- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке и на microSD-карте;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.


2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD

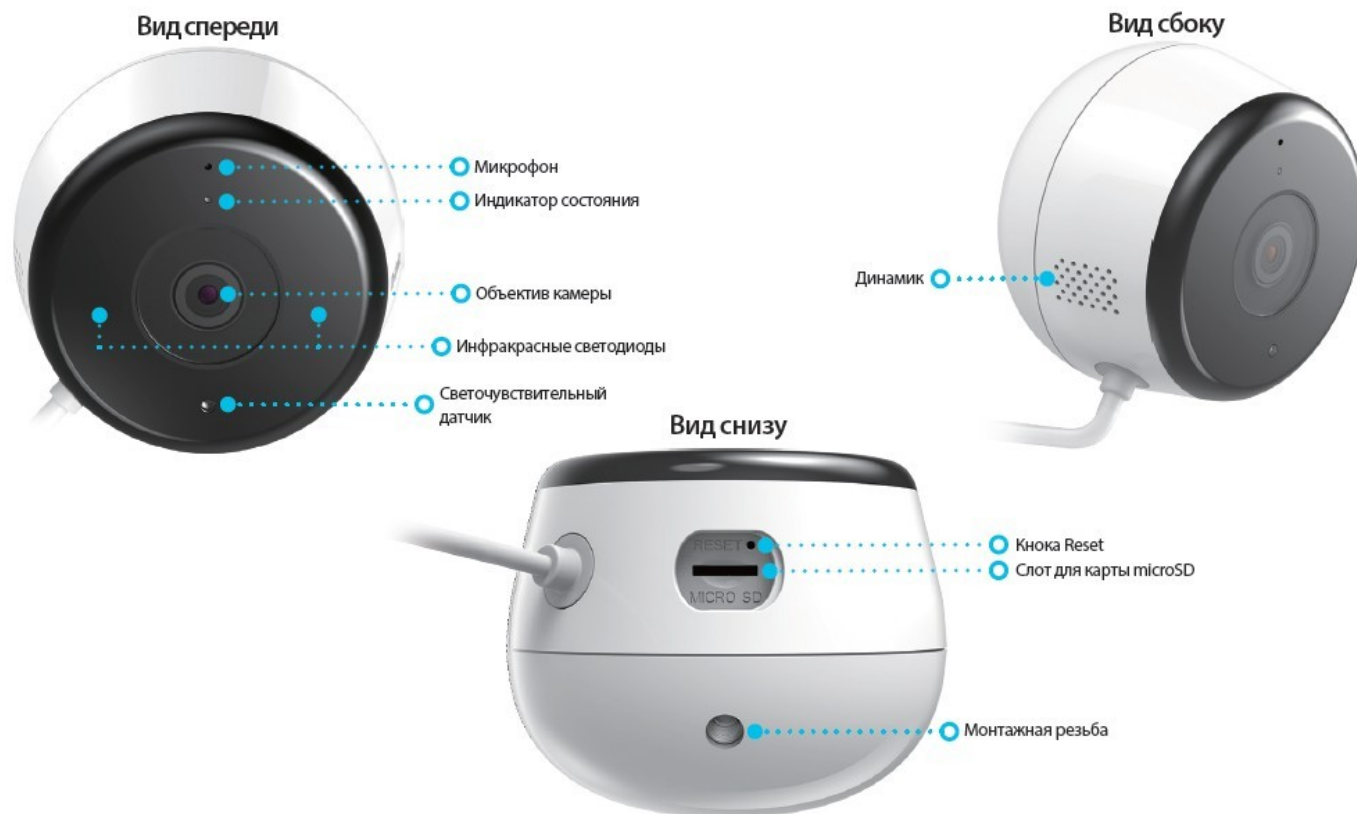

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> Состояние
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> Слот для карты microSD²
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> Reset
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> Всепогодный корпус (стандарт IP65)
Параметры камеры	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования Фокусное расстояние: 3,26 мм Апертура: F2.2 Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> 115° (по горизонтали) 59° (по вертикали) 135° (по диагонали) Встроенный ICR-фильтр Минимальное освещение: <ul style="list-style-type: none"> Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс Расстояние инфракрасной подсветки: 7 м Встроенный микрофон Встроенный динамик
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> Настройка размера изображения Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> Сжатие в формате H.264 Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> Основной профиль: 1080p (1920x1080) до 30 кадров/с Вторичный профиль: 720p (1280x720) до 15 кадров/с

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD

Аудио	<ul style="list-style-type: none"> MPEG-2 AAC LC
Сеть	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> IPv4, IPv6, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP DHCP-клиент HTTPS Bonjour
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none"> 802.11b/g/n (2,4 ГГц)¹ Протоколы шифрования WPA/WPA2-PSK Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с (2T2R, ширина канала 20МГц)¹ Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0
Управление	
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> Обнаружение движения Обнаружение звука Push-уведомления о событии Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> Приложение mydlink для iOS и Android мобильных устройств³
Управление с ПК	<ul style="list-style-type: none"> Облачный web-портал www.mydlink.com⁴
Физические параметры	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> Камера: 290г Настенное крепление: 32г
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> 88 x 88 x 69,6 мм

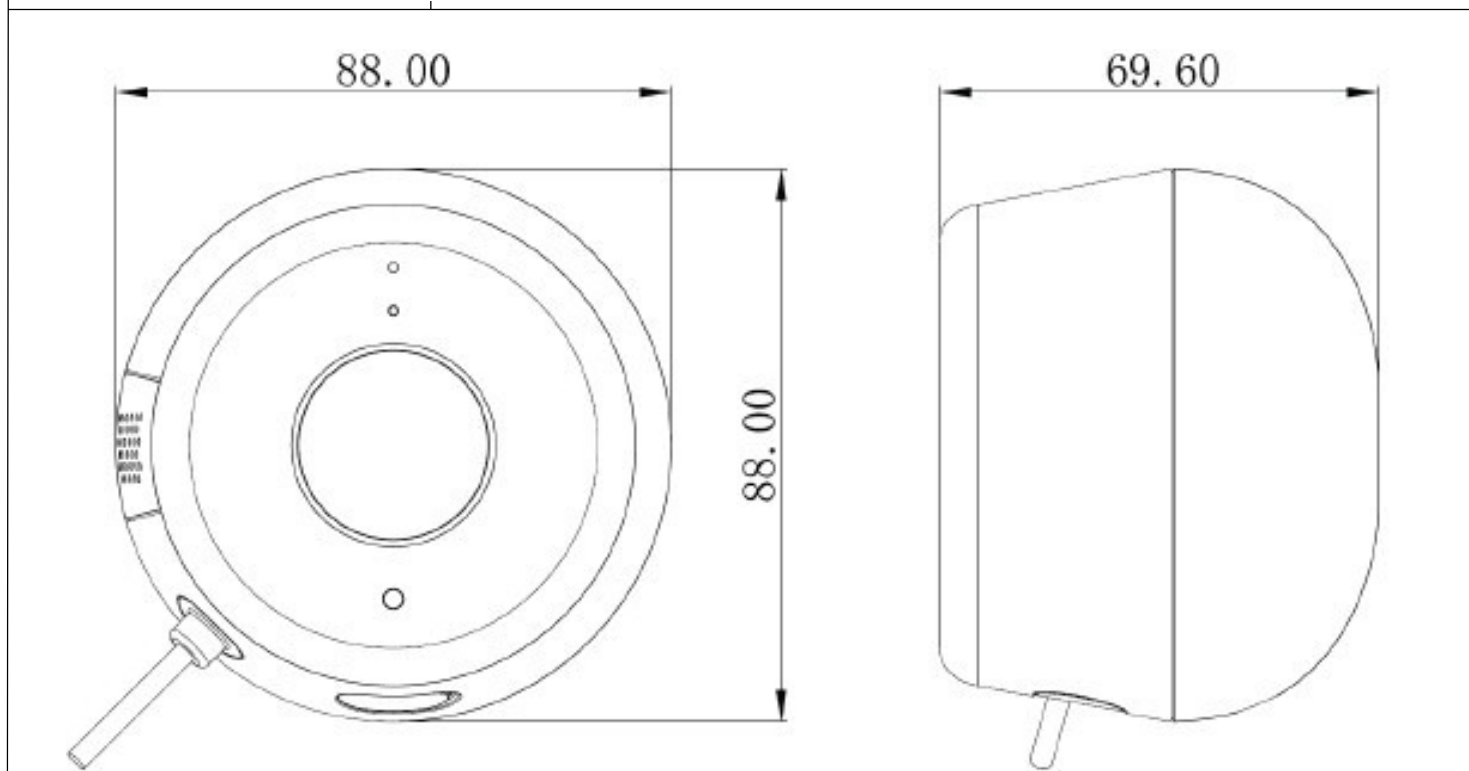

Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> Адаптер питания <ul style="list-style-type: none"> Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 5 В постоянного тока 1 А (USB)
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> Макс. 3.95 Вт ± 5%
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от -25° до 45° С Хранения: от -25° до 70° С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD

	<ul style="list-style-type: none">При хранении: от 20% до 80% (без конденсата)
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none">Сетевая камера DCS-8600LHАдаптер питанияКраткое руководство по установкеКомплект для монтажа	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">CECE LVDFCCRCMICES
Наименование изделия	
DCS-8600LH	Описание 2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD

¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

² Карта microSD в комплект поставки не входит. Рекомендуются карты microSD/SDHC/SDXC до v3.01. Камера не совместима с картами v4.x.

Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.

³ Обратитесь к странице приложения в магазине для проверки системных требований.

⁴ Список поддерживаемых браузеров доступен [здесь](#)

Обновлено 29/01/2020