



OKVM221

2-портовый VGA USB KVM-переключатель

2 ПК, монитор: VGA, клавиатура: USB Type-A, мышь: USB Type-A, внешняя кнопка, настольный, металлический корпус



OKVM221 – компактный 2-портовый KVM-переключатель со встроенными KVM-кабелями с разъемами VGA и USB.

KVM-переключатель ORIGO OKVM221 позволяет управлять 2 ПК с помощью одного монитора, клавиатуры и мыши. Для переключения между ПК используется кнопка на верхней панели, горячие клавиши и внешняя кнопка.


OKVM221 не требует установки драйверов и может работать с компьютерами, на которых установлены разные ОС. За счет поддержки горячего подключения выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. Режим автосканирования позволит автоматически переключиться на следующий компьютер по истечении определенного интервала времени.

Благодаря компактной конструкции с питанием от шины USB переключатель не занимает много места и может устанавливаться на рабочем столе.

Ключевые особенности

- Управление 2 ПК с портами USB и VGA с помощью одной KVM-консоли
- Выбор ПК с помощью кнопки на корпусе, горячих клавиш, внешней кнопки
- Максимальное разрешение 2048 x 1536
- Поддержка разных ОС – Windows, Mac, Linux
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автосканирования
- Встроенные KVM-кабели
- Питание от шины USB

Схема применения

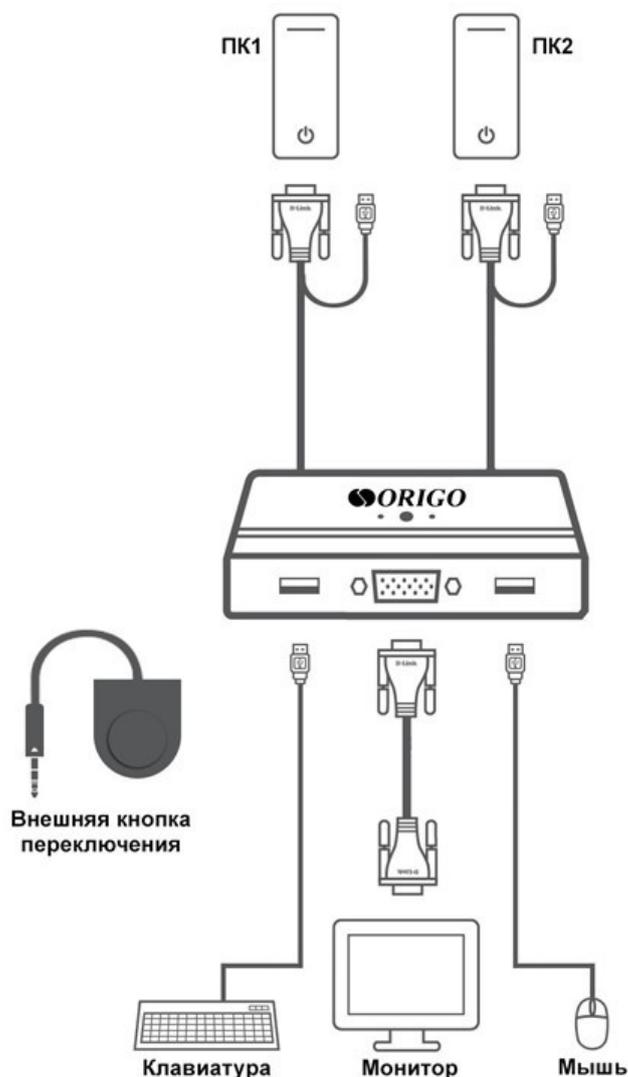

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

| | |
|---|--|
| Разъемы на встроенном KVM-кабеле для подключения ПК | <ul style="list-style-type: none">• VGA (HDB-15)• USB Type-A |
| Порты для подключения консоли управления | <ul style="list-style-type: none">• Монитор (локальный): VGA• Клавиатура (локальная): USB Type-A• Мышь (локальная): USB Type-A |
| Порт для подключения внешней кнопки переключения | <ul style="list-style-type: none">• Порт Jack 3.5-F мм |
| Индикаторы | <ul style="list-style-type: none">• 2 индикатора портов для подключенных ПК |
| Кнопки | <ul style="list-style-type: none">• Кнопка переключения портов |
| Корпус | <ul style="list-style-type: none">• Металл |



| | |
|-----------|--|
| Установка | <ul style="list-style-type: none">• Настольная |
|-----------|--|

Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Количество подключаемых ПК | <ul style="list-style-type: none">• 2 |
| Автосканирование | <ul style="list-style-type: none">• Да |
| Переключение между ПК | <ul style="list-style-type: none">• Кнопка переключения на корпусе• Горячие клавиши• Внешняя кнопка переключения |
| Звуковое уведомление о переключении | <ul style="list-style-type: none">• Да |
| Разрешение | <ul style="list-style-type: none">• 2048x1536 |

Физические параметры

| | |
|--------------------------------|---|
| Размеры устройства (Д x Ш x В) | <ul style="list-style-type: none">• 78 x 64 x 23 мм |
|--------------------------------|---|

Условия эксплуатации

| | |
|-------------|--|
| Питание | <ul style="list-style-type: none">• От порта USB на ПК |
| Температура | <ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 50 °C• Хранения: от -20 до 60 °C |
| Влажность | <ul style="list-style-type: none">• От 0% до 80% без конденсата |

Комплектация

| | |
|-------------------|---|
| Комплект поставки | <ul style="list-style-type: none">• KVM-переключатель OKVM221 с двумя встроенными кабелями KVM длиной 1,4 м с разъемами VGA и USB• Внешняя кнопка переключения с кабелем длиной 1 м• Краткое руководство по установке |
|-------------------|---|

Информация для заказа

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| OKVM221/A1A | KVM-переключатель для 2 ПК, VGA+USB |
|-------------|-------------------------------------|