


INFOBOX 0124L2-F

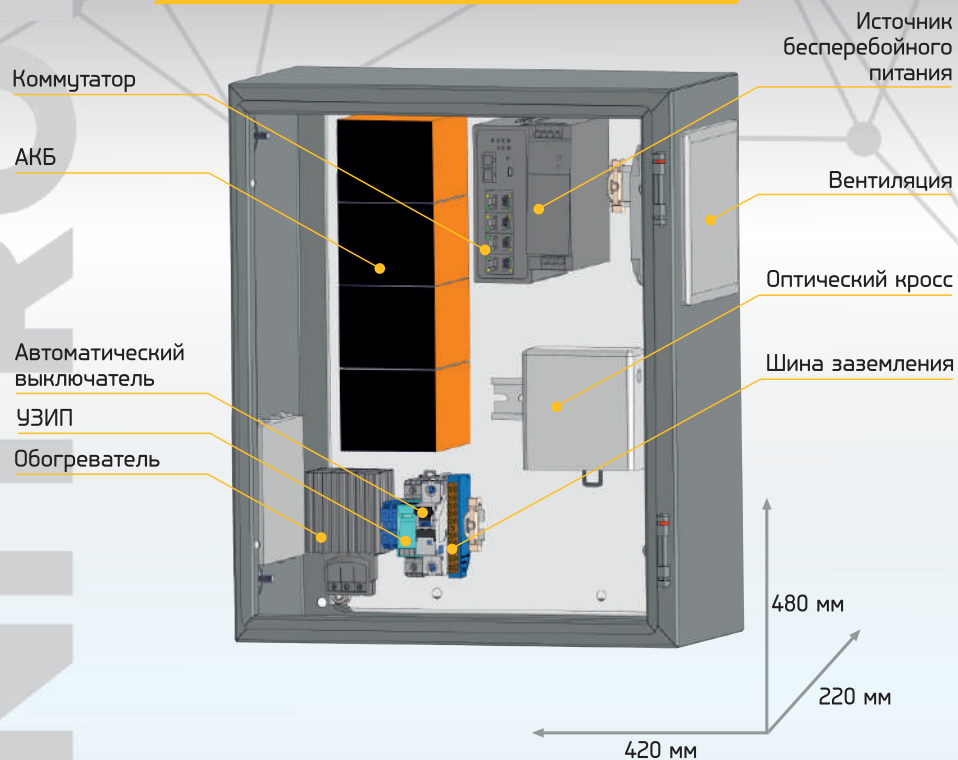

Модульное законченное решение для построения продвинутых систем видеонаблюдения в металлическом исполнении. Уникальное предложение с поддержкой 12-ти камер. Возможность построения различных топологий: кольцо/звезда. Время автономной работы до 1 часа. Система контроля климата.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество PoE портов	POE бюджет	Количество SFP портов	АКБ	Датчик открытия	Управление камерами	Класс защиты	Материал
12	360 Вт	4	✓	—	✓	IP54	Металл

АКСЕССУАРЫ по запросу



Грозозащита RJ45



Карман для документов



Секретный замок



Козырек для вентиляции



Светильник

КОРПУС

- » Материал: металл;
- » Степень защиты от внешних воздействий: IP54;
- » Кабельные вводы:
 - » PG9 – 12 шт. диаметр обжимаемого кабеля 4-8 мм;
 - » PG13,5 – 2 шт. диаметр обжимаемого кабеля 6-12 мм.

ПИТАНИЕ

- » Напряжение питания: ~ 230В (от 187В до 253В);
- » Максимальная потребляемая мощность: не более 370 Вт;
- » АКБ 4,5Ач 48В;
- » Потребляемая мощность (без PoE нагрузки): не более 10 Вт.

ПОРТЫ ДЛЯ IP-КАМЕР

- » 10/100/1000Base-Tx с разъемом RJ-45: 12 шт;
- » Количество портов с PoE: 12 шт;
- » Стандарт PoE: 802.3af/802.3at;
- » Мощность на порт: до 30 Вт;
- » Бюджет мощности PoE для IP-камер: 360 Вт;
- » Расстояние передачи данных и PoE: до 100 м.

UPLINK ПОРТЫ

- » 1000Base-X с разъемом SFP: 4 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- » Коммутационная матрица: 12 Гбит/с;
- » Таблица MAC-адресов: 8К;
- » Буфер пакетов: 4 Мбит.

ФУНКЦИИ УРОВНЯ L2

- » Flow Control (802.3x);
- » IGMP Snooping v2;
- » LLDP;
- » Зеркалирование портов;
- » STP (802.1d)/RSTP(802.1w);
- » 802.1Q Tagged VLAN;
- » Port Based VLAN;
- » VLAN Trunking;
- » Максимальный VLAN id: 4096;
- » QinQ;
- » LACP;
- » 802.1p Quality of Service.

УПРАВЛЕНИЕ

- » Web-интерфейс;
- » Telnet;
- » SNMP;
- » SNMP v1, v3;
- » SNMP Trap;
- » DHCP Client;
- » TFTP Client;
- » Syslog.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- » Масса: 20 кг;
- » Размеры (без учета кабельных вводов): 480 x 420 x 220 мм.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- » Рабочая температура: от -50°C до +50°C.