



OS1105

5-портовый неуправляемый коммутатор 100 Мбит/с
5x100Base-TX, настольный, корпус пластик



OS1105 – неуправляемый коммутатор с 5 портами 100 Мбит/с в компактном корпусе для настольной установки.

Коммутатор ORIGO OS1105 представляет собой простое и доступное решение для расширения домашней проводной сети и подключения небольших рабочих групп в офисах, образовательных и медицинских учреждениях.

OS1105 не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания.

Коммутатор автоматически выбирает максимально возможную скорость соединения с подключенным устройством и активирует режим дуплекса.


Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный.

Пассивная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу устройства.

Ключевые особенности:

- Подключение до 5 устройств
- Скорость портов – до 100 Мбит/с
- Автоматическое определение MDI/MDIX
- Компактное настольное исполнение 88 x 53 x 22 мм
- Бесшумная работа
- Не требует настройки

Схема применения

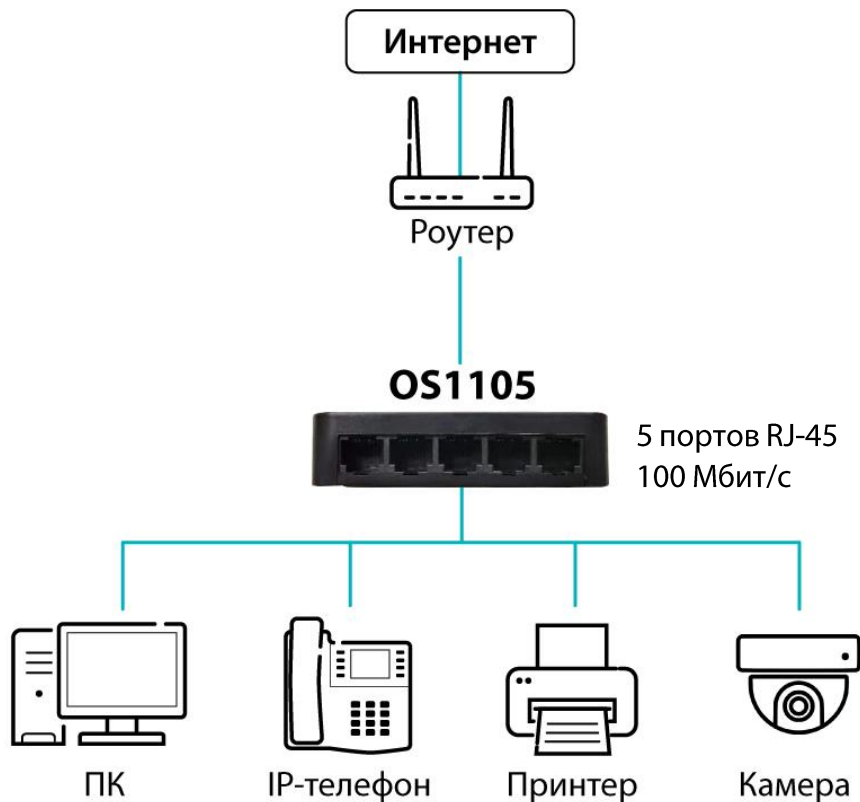

— UTP Cat 5/5e (max 100 m)

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	• 5 портов 10/100Base-TX
Индикаторы	• Power • Link/Act (на порт)
Разъем питания	• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус	• Пластик
Установка	• Настольная

Функционал

Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с• Автосогласование скорости на каждом порту• Автоматическое определение типа кабеля MDI/MDIX на всех портах
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Размер таблицы MAC-адресов	<ul style="list-style-type: none">• 1К записей

Физические параметры

Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 53 x 22 мм
---------------------	---

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• Адаптер питания:<ul style="list-style-type: none">- Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц- Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 1,3 Вт
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 45 °С• Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата• При хранении: от 5% до 90% без конденсата

Комплект поставки

Коммутатор OS1105

Адаптер питания

Краткое руководство по установке