



OS1225

25-портовый неуправляемый коммутатор 100 Мбит/с с гигабитным комбо-портом 24x100Base-TX, 1xCombo 1000Base-T/SFP, установка в 19" стойку



OS1225 – неуправляемый коммутатор с 24 портами 100 Мбит/с и 1 комбо-портом 1GbE/SFP.

Коммутатор ORIGO OS1225 представляет собой простое и надежное в эксплуатации решение для подключения конечных пользователей к сети предприятия, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях.

Коммутатор не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функции автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный.


Гигабитный комбо-порт 1GE/SFP обеспечивает гибкое подключение к сети предприятия по оптике или витой паре.

Конструктивно коммутатор выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" стойку. Набор для крепления входит в комплект поставки.

Ключевые особенности:

- 24 порта 10/100 Мбит/с с автосогласованием скорости
- Гигабитный комбо-порт 1000Base-T/SFP для гибкого подключения по оптике или витой паре
- Прочный металлический корпус
- Установка в 19" стойку
- Не требует настройки

Схема применения

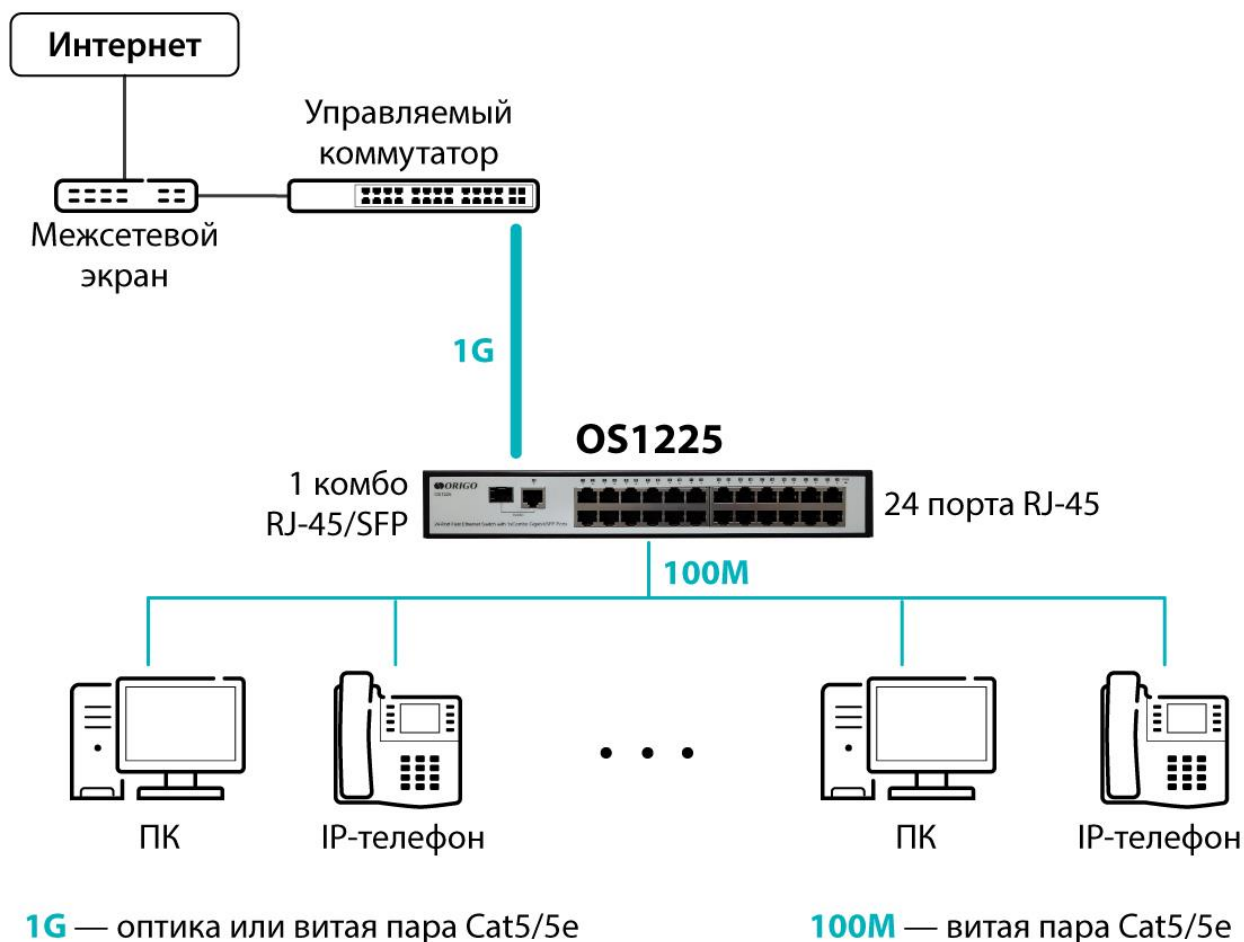

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 24 порта 10/100Base-TX• 1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Power• Link/Act (на порт)
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none">• Разъем для подключения питания (переменный ток)
Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Металл
Установка	<ul style="list-style-type: none">• На стол• В 19" стойку

Функционал

Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3ab 1000Base-T• IEEE 802.3z 1000Base-X• Автосогласование скорости• Автоматическое определение типа кабеля MDI/MDIX
---------------------	---

Физические параметры

Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 290 x 179 x 44 мм
---------------------	---

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 45 °С• Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата• При хранении: от 5% до 90% без конденсата

Комплект поставки

Коммутатор OS1225
Кабель питания
Комплект для установки в 19-дюймовую стойку
Краткое руководство по установке
